



MB-R500

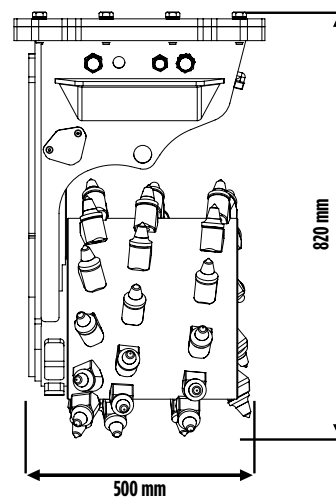

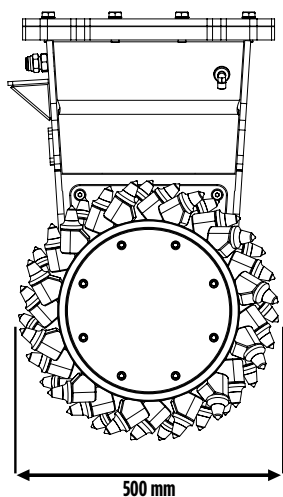

MB-R500

Новая фреза MB-R500 является самой маленькой в гамме фрез MB Crusher. Она весит всего **300 кг** и устанавливается на мини и миди экскаваторы от 3 до 12 тонн, на мини погрузчики и экскаваторы-погрузчики от 3 до 8 тонн.

Мощная фрезерная головка имеет диаметр **500 мм** и выполняет фрезерование с предельной точностью. Ее барабан можно заменять на месте менее чем за час, без необходимости отправки в специализированную мастерскую.

Проста в использовании и облегчает работу на различных стройплощадках, особенно там, где требуется точная работа.

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

КОМПЛЕКТ ВРАЩЕНИЯ КОРПУСА ФРЕЗЫ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ ГЛУБИНЫ
ФРЕЗЕРОВАНИЯ
НАБОР - РАСПЫЛИТЕЛЬ
КОМПЛЕКТ КОЖУХОВ ДЛЯ БАРАБАНОВ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

ТУННЕЛИ И ПОДЗЕМНЫЕ ПЕРЕХОДЫ
ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ
ГОРОДСКИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПЛОЩАДКИ
ДОРОЖНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО
ПРОФИЛИРОВАНИЕ СКАЛЬНЫХ И БЕТОННЫХ СТЕН
СНОС СТРОЕНИЙ
ВЫЕМКА ГРУНТА, ГОРНЫХ ПОРОД, АСФАЛЬТА И
ЦЕМЕНТА СОЗДАНИЕ ОСНОВАНИЙ
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ЛЕСОПОСАДКИ
(ИРРИГАЦИОННЫЕ СЕТИ, ВЫПРЯМЛЕНИЕ
ОГРАЖДЕНИЙ, УДАЛЕНИЕ СТВОЛОВ И КОРНЕЙ)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ЭКСКАВАТОР	ПОТОК МАСЛА	ДАВЛЕНИЕ	ОБРАТНОЕ ДАВЛЕНИЕ
  ≥ 3,5 < 11 Ton	60-120 l/min.	350 bar	4 bar
ВЫХОДНОЙ КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ	УСИЛИЕ РЕЗАНИЯ	ВЕС	ОБОРОТЫ В МИНУТУ
5000 Nm	19600 N	0,3 Ton	80/120 min/max